

# shindaiwa®

ISO 9001  
認証取得

## レインボー ミスト WM-560


### 夏の炎天下を簡単に涼しくします。

微細なミスト(霧)を拡散して気化熱で冷却!

## レインボーミスト 冷却送風装置

左右自動首振り  
機能付

首振り角度 90°



噴霧停止時の水ダレ防止付  
(セラミックノズルに逆止弁を採用)

**66L 大型タンク搭載**

水道から給水も可能です。

**約4時間の連続運転可能**

満水時

**空運転防止装置付**

191cm  
↑  
無段階  
ファン高さ調節  
168cm

質量  
**43.7kg**



**3段階風量調節付**


[強・中・弱]

**プライマリー  
ポンプ付**

吸排水弁が固着する吸  
水トラブルを防止します。



**ファンとタンク(本体)を簡単分離**



ワンタッチで分離でき、  
車載が楽に行えます。

・ファン部 約8.6kg  
・タンク部 約35.1kg

**自動間欠運転機能付**

タイマー設定で間欠  
時間が調節できます。



**ポンプにオイルキャップ採用**

万一、本体が横倒しになっても吐出  
ポンプからのオイル漏れを防止します。

**4輪キャスター装備**

<用途>

①微霧降温装置として

- ・屋外イベント会場／公園／遊園地
- ・屋外レストラン／ビアガーデン／庭園
- ・ガソリンスタンド／自動車整備工場
- ・駅のホームや階段付近
- ・高速道路のパーキングエリア


②加湿装置として

- ・温室(育苗など)／きのこ栽培
- ・園芸店／果実店／食品工場

③防塵装置として

- ・板金工場、縫製工場など

ミスト噴霧による周辺温度の降温目安 (WM-560[50Hz時]の冷風到達範囲)

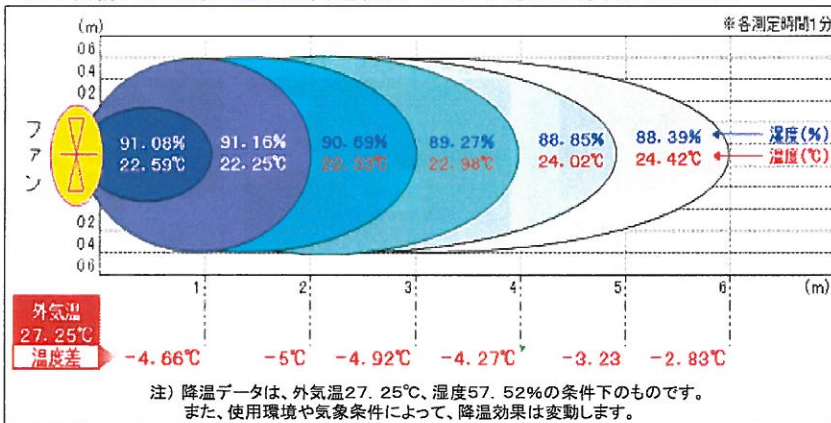

仕様

モデル	SS-WM-560	
電 源	V	単相100
周 波 数	Hz	50/60
電 流 値	A	3.75
出 力	W	260
噴 霧 量	L/min	0.276 (46cc/ノズル×6個)
水タンク容量	L	66
首振り角度		90°
本体外形寸法 (L×W×H)	mm	590×530×1680 [最大高さ:1910]
本体乾燥質量	kg	43.7

※仕様は予告無く変更することがあります。

**YAMABIKO やまびこ産業機械株式会社**

〒731-3167 広島市安佐南区大塚西6丁目2-11  
TEL 082-849-2001 FAX 082-849-2480  
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp>